



BB kovo s. r. o., Skomelno 3, 33828 Skomelno
tel. 775 748 576, 774 402 858, 775 748 558, 775 748 577
e-mail: info@bbkovo.cz

Ceník plných ocelových dveří

platnost od 16. 6. 2021 do 31. 12. 2021


Typ dveří: BB ADORY OP IV - EI 15 - EI 90 / EW 120 DP1

Dveře s polodrážkou k osazení do systémových požárních ocelových zárubní jsou vyráběny v jednokřídlovém i dvoukřídlovém provedení. Plášť dveřního křídla jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu tl. 1,25 mm, tvoří samonosnou krabicovou konstrukci s vloženým zesíleným výztužným rámem z ocelového profilu. Dveřní křídlo je vyplněno izolačním materiálem, osazeno zátěžovými závěsy BB kovo a bezpečnostním vložkovým zámkem třídy RC 4 od německého výrobce BMH s roztečí 72 mm. Tloušťka křídla je 66 mm. Pasivní křídlo dvoukřídlových dveří je vybaveno dvoucestnou překlopnou zástrčí s táhly vedenými vnitřkem křídla. Určeno pro vnitřní i venkovní použití, s vysokou frekvencí otevírání, pro extrémě namáhaný provoz.

U dvouřídlových dveří je cena stejná pro symetrické i asymetrické dělení.

Níže uvedená cena neobsahuje zárubeň a vrchní kování (kliky), cylindrickou vložku, samozavírače, koordinátory, automatické rozvory a další příslušenství. Uzávěry se speciálním příslušenstvím a dveře atypických rozměrů pouze na základě cenové nabídky.

Světlá průchozí šířka / světlá průchozí výška v mm



Šířka / výška	jdnokřídlové provedení					
	EI 15 - EI 30 / EW 60 DP1			EI 45 / EW 60 DP1		
	1970	2100	2200	1970	2100	2200
600	18 600,00 Kč	20 460,00 Kč	22 320,00 Kč	19 300,00 Kč	21 230,00 Kč	23 160,00 Kč
700	19 000,00 Kč	20 900,00 Kč	22 800,00 Kč	19 850,00 Kč	21 835,00 Kč	23 820,00 Kč
800	19 400,00 Kč	21 340,00 Kč	23 280,00 Kč	20 400,00 Kč	22 440,00 Kč	24 480,00 Kč
900	19 800,00 Kč	21 780,00 Kč	23 760,00 Kč	20 950,00 Kč	23 045,00 Kč	25 140,00 Kč
1000	20 280,00 Kč	22 308,00 Kč	24 336,00 Kč	21 610,00 Kč	23 771,00 Kč	25 932,00 Kč
1100	20 800,00 Kč	22 880,00 Kč	24 960,00 Kč	22 325,00 Kč	24 558,00 Kč	26 790,00 Kč


Šířka / výška	jdnokřídlové provedení					
	EI 60 / EW 90 DP1			EI 90 DP1/EW 120		
	1970	2100	2200	1970	2100	2200
600	25 200,00 Kč	27 720,00 Kč	30 240,00 Kč	28 665,00 Kč	31 532,00 Kč	34 398,00 Kč
700	25 800,00 Kč	28 380,00 Kč	30 960,00 Kč	29 315,00 Kč	32 247,00 Kč	35 048,00 Kč
800	26 400,00 Kč	29 040,00 Kč	31 680,00 Kč	29 965,00 Kč	32 962,00 Kč	35 698,00 Kč
900	27 000,00 Kč	29 700,00 Kč	32 400,00 Kč	30 615,00 Kč	33 677,00 Kč	36 348,00 Kč
1000	27 720,00 Kč	30 492,00 Kč	33 264,00 Kč	31 395,00 Kč	34 535,00 Kč	36 998,00 Kč
1100	28 500,00 Kč	31 350,00 Kč	34 200,00 Kč	32 240,00 Kč	35 464,00 Kč	37 648,00 Kč

Ceník BB kovo

platný od 16. 6. 2021 do 31. 12. 2021

Ceny jsou uvedeny bez DPH.


Světlá průchozí šířka / světlá průchozí výška v mm



Šířka / výška	dvoukřídlové provedení					
	EI 15 - EI 30 / EW 60 DP1			EI 45 / EW 60 DP1		
	1970	2100	2200	1970	2100	2200
1250	41 800,00 Kč	45 980,00 Kč	50 160,00 Kč	43 500,00 Kč	47 850,00 Kč	52 200,00 Kč
1450	42 200,00 Kč	46 420,00 Kč	50 640,00 Kč	44 050,00 Kč	48 455,00 Kč	52 860,00 Kč
1600	42 600,00 Kč	46 860,00 Kč	51 120,00 Kč	44 600,00 Kč	49 060,00 Kč	53 520,00 Kč
1800	43 400,00 Kč	47 740,00 Kč	52 080,00 Kč	45 700,00 Kč	50 270,00 Kč	54 840,00 Kč

Šířka / výška	dvoukřídlové provedení					
	EI 60 / EW 90 DP1			EI 90 / EW 90 DP1		
	1970	2100	2200	1970	2100	2200
1250	55 400,00 Kč	60 940,00 Kč	66 480,00 Kč	62 430,00 Kč	68 673,00 Kč	74 916,00 Kč
1450	56 000,00 Kč	61 600,00 Kč	67 200,00 Kč	63 080,00 Kč	69 388,00 Kč	75 696,00 Kč
1600	56 600,00 Kč	62 260,00 Kč	67 920,00 Kč	63 730,00 Kč	70 103,00 Kč	76 476,00 Kč
1800	57 800,00 Kč	63 580,00 Kč	69 360,00 Kč	65 030,00 Kč	71 533,00 Kč	78 036,00 Kč

Zárubeň: **Dveřní zárubeň požárního uzávěru typu ADORY OP IV s požární odolností do EI 15 - EI 30/EW 60 DP1**



Typ zárubně: systémová, **jednorámová**, těsněná, **požární, k zazdění** do tuhé podpěrné konstrukce s nízkou nebo vysokou objemovou hmotností

Zárubeň je zhotovena z ohýbaného pozinkovaného plechu tl. 2 mm, vybavena zátěžovými dveřními závěsy BB Kovo, drážka po obvodu zárubně je osazena silikonovým dorazovým těsněním. Zárubeň je zpevněna na svislých stranách výztuhami pro zazdění, případně je, podle požadavku klienta, vybavena kotvami pro zazdě(vágrys). Zárubeň lze zhotovit i v modifikaci pro osazení na čistou podlahu, požadavek se uvádí v objednávce. ní. Podlahové zapuštění zárubně zasahuje do hloubky 50 mm pod úroveň čisté podlahy (tj. podlah včetně dlažeb, lin a jiných podlahových krytin). Na zárubni je vyznačena úroveň čisté podlahy a nivelační značka ve výšce 1000 mm od čisté podlahy (vágrys). Při montáži je nutné zárubeň ve zdivu upevnit ve všech kotvicích bodech a celý profil zárubně vyplnit zdivem, zdící nebo betonovou směsí tak, aby nevznikly žádné vzduchové kapsy. Je nepřipustné použití montážních pěn. Zárubeň musí být osazena s důrazem na kolmost, vodorovnost a svislost ve všech rovinách a na zachování stanovené jmenovité průchozí šířky a výšky.

Světlá průchozí šířka / světlá průchozí výška v mm

Ústí v mm	jednokřídlové provedení 600 - 900/1970	jednokřídlové provedení 1000 - 1100/1970	dvoukřídlové provedení 1250 - 1800/1970
	TYP ZÁVĚSU		
	BB kovo / 3 ks	BB kovo / 4 ks	BB kovo / 2 x 3 ks
100	5 400,00 Kč	5 600,00 Kč	7 020,00 Kč
150	5 600,00 Kč	5 800,00 Kč	7 280,00 Kč
200	5 800,00 Kč	6 000,00 Kč	7 540,00 Kč
250	6 000,00 Kč	6 200,00 Kč	7 800,00 Kč
300	6 200,00 Kč	6 400,00 Kč	8 060,00 Kč
350	6 400,00 Kč	6 600,00 Kč	8 320,00 Kč
400	6 600,00 Kč	6 800,00 Kč	8 580,00 Kč

Ceník BB kovo

platný od 16. 6. 2021 do 31. 12. 2021

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Světlá průchozí šířka / světlá průchozí výška v mm

Ústí v mm	jednokřídlové provedení 600 - 900/2100	jednokřídlové provedení 1000 - 1100/2100	dvoukřídlové provedení 1250 - 1800/2100
	TYP ZÁVĚSU		
	BB kovo / 3 ks	BB kovo / 4 ks	BB kovo / 2 x 3 ks
100	5 940,00 Kč	6 140,00 Kč	7 722,00 Kč
150	6 140,00 Kč	6 340,00 Kč	7 982,00 Kč
200	6 340,00 Kč	6 540,00 Kč	8 242,00 Kč
250	6 540,00 Kč	6 740,00 Kč	8 502,00 Kč
300	6 740,00 Kč	6 940,00 Kč	8 762,00 Kč
350	6 940,00 Kč	7 140,00 Kč	9 022,00 Kč
400	7 140,00 Kč	7 340,00 Kč	9 282,00 Kč

Světlá průchozí šířka / světlá průchozí výška v mm


Ústí v mm	jednokřídlové provedení 600 - 900/2200	jednokřídlové provedení 1000 - 1100/2200	dvoukřídlové provedení 1250 - 1800/2200
	TYP ZÁVĚSU		
	BB kovo / 3 ks	BB kovo / 4 ks	BB kovo / 2 x 3 ks
100	6 480,00 Kč	6 680,00 Kč	8 424,00 Kč
150	6 680,00 Kč	6 880,00 Kč	8 684,00 Kč
200	6 880,00 Kč	7 080,00 Kč	8 944,00 Kč
250	7 080,00 Kč	7 280,00 Kč	9 204,00 Kč
300	7 280,00 Kč	7 480,00 Kč	9 464,00 Kč
350	7 480,00 Kč	7 680,00 Kč	9 724,00 Kč
400	7 680,00 Kč	7 880,00 Kč	9 984,00 Kč

Ceník BB kovo


platný od 16. 6. 2021 do 31. 12. 2021

Ceny jsou uvedeny bez DPH.


Systémová jednorámová zárubeň
pro zazdění

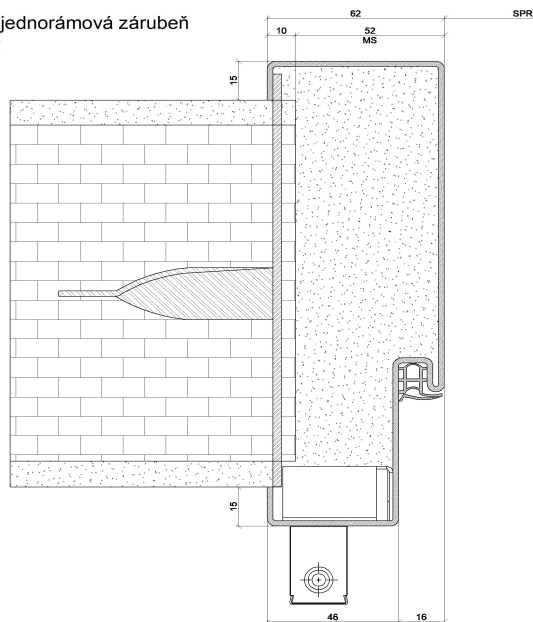


Systémová jednorámová světlíková
zárubeň pro zazdění

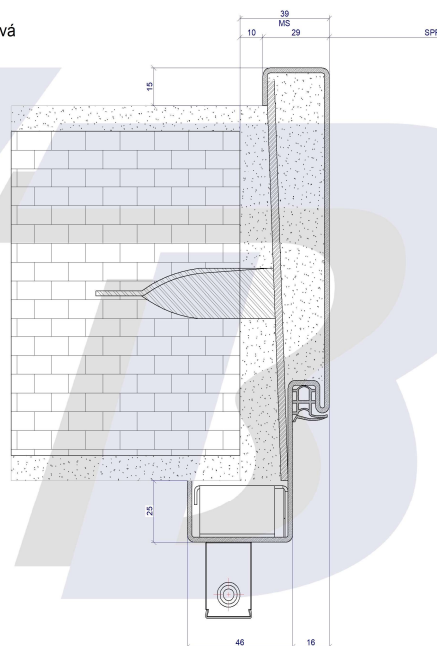

Systémová jednorámová zárubeň
pro montáž svarem

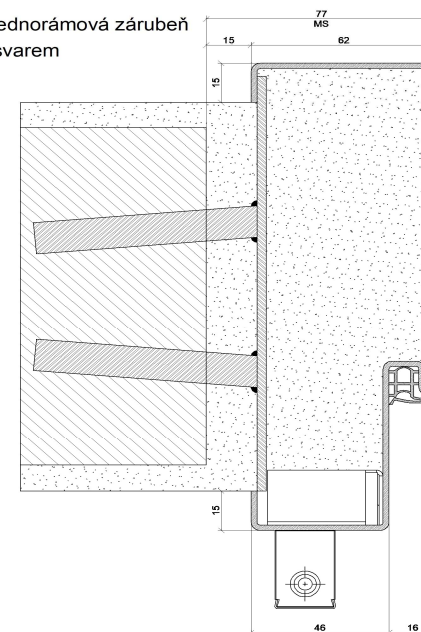

Zárubeň: **Dveřní zárubeň požárního uzávěru typu ADORY OP IV s požární odolností do EI 15 - EI 60/EW 90 DP1**



Typ zárubně: systémová, těsněná, **požární**, s **přerušeným tepelným mostem**, k **zazdění** do tuhé podpěrné konstrukce s nízkou nebo vysokou objemovou hmotností

Zárubeň je zhotovena z ohýbaného pozinkovaného plechu tl. 2 mm, vybavena zátěžovými dveřními závěsy BB kovo, v místě styku rámu po obvodu zárubně je vložena izolační páska, drážka zárubně je po obvodu osazena silikonovým dorazovým těsněním. Zárubeň je s podlahovým zapuštěním a je zpevněna na svislých stranách výztuhami pro zazdění, případně je, podle požadavku klienta, vybavena kotvami pro zazdění. Podlahové zapuštění zárubně zasahuje do hloubky 50 mm pod úroveň čisté podlahy (tj. podlah včetně dlažeb, lin a jiných podlahových krytin). Na zárubni je vyznačena úroveň čisté podlahy a nivelační značka ve výšce 1000 mm od čisté podlahy (vágrys). Zárubeň lze zhotovit i v modifikaci pro osazení na čistou podlahu, požadavek se uvádí v objednávce. Při montáži je nutné zárubeň ve zdivu upevnit ve všech kotvicích bodech a celý profil zárubně vyplnit zdivem, zdící nebo betonovou směsí tak, aby nevznikly žádné vzduchové kapsy. Je nepřípustné použití montážních pěn. Zárubeň musí být osazena s důrazem na kolmost, vodorovnost a svislost ve všech rovinách a na zachování stanovené jmenovité průchozí šířky a výšky.

Světlá průchozí šířka / světlá průchozí výška v mm

Ústí v mm	jednokřídlové provedení 600 - 900/1970	jednokřídlové provedení 1000 - 1100/1970	dvoukřídlové provedení 1250 - 1800/1970
	TYP ZÁVĚSU		
	BB kovo / 3 ks	BB kovo / 4 ks	BB kovo / 2 x 3 ks
100	5 750,00 Kč	5 950,00 Kč	7 475,00 Kč
150	5 950,00 Kč	6 150,00 Kč	7 735,00 Kč
200	6 150,00 Kč	6 350,00 Kč	7 995,00 Kč
250	6 350,00 Kč	6 550,00 Kč	8 255,00 Kč
300	6 550,00 Kč	6 750,00 Kč	8 515,00 Kč
350	6 750,00 Kč	6 950,00 Kč	8 775,00 Kč
400	6 950,00 Kč	7 150,00 Kč	9 035,00 Kč

Ceník BB kovo

platný od 16. 6. 2021 do 31. 12. 2021

Ceny jsou uvedeny bez DPH.


Světlá průchozí šířka / světlá průchozí výška v mm

Ústí v mm	jednokřídlové provedení 600 - 900/2100	jednokřídlové provedení 1000 - 1100/2100	dvoukřídlové provedení 1250 - 1800/2100
	TYP ZÁVĚSU		
	BB kovo / 3 ks	BB kovo / 4 ks	BB kovo / 2 x 3 ks
100	6 325,00 Kč	6 525,00 Kč	8 223,00 Kč
150	6 525,00 Kč	6 725,00 Kč	8 483,00 Kč
200	6 725,00 Kč	6 925,00 Kč	8 743,00 Kč
250	6 925,00 Kč	7 125,00 Kč	9 003,00 Kč
300	7 125,00 Kč	7 325,00 Kč	9 263,00 Kč
350	7 325,00 Kč	7 525,00 Kč	9 523,00 Kč
400	7 525,00 Kč	7 725,00 Kč	9 783,00 Kč


Světlá průchozí šířka / světlá průchozí výška v mm

Ústí v mm	jednokřídlové provedení 600 - 900/2200	jednokřídlové provedení 1000 - 1100/2200	dvoukřídlové provedení 1250 - 1800/2200
	TYP ZÁVĚSU		
	BB kovo / 3 ks	BB kovo / 4 ks	BB kovo / 2 x 3 ks
100	6 900,00 Kč	7 100,00 Kč	8 970,00 Kč
150	7 100,00 Kč	7 300,00 Kč	9 230,00 Kč
200	7 300,00 Kč	7 500,00 Kč	9 490,00 Kč
250	7 500,00 Kč	7 700,00 Kč	9 750,00 Kč
300	7 700,00 Kč	7 900,00 Kč	10 010,00 Kč
350	7 900,00 Kč	8 100,00 Kč	10 270,00 Kč
400	8 100,00 Kč	8 300,00 Kč	10 530,00 Kč


Systémová zárubeň
s přerušeným tepelným mostem
pro zazdění

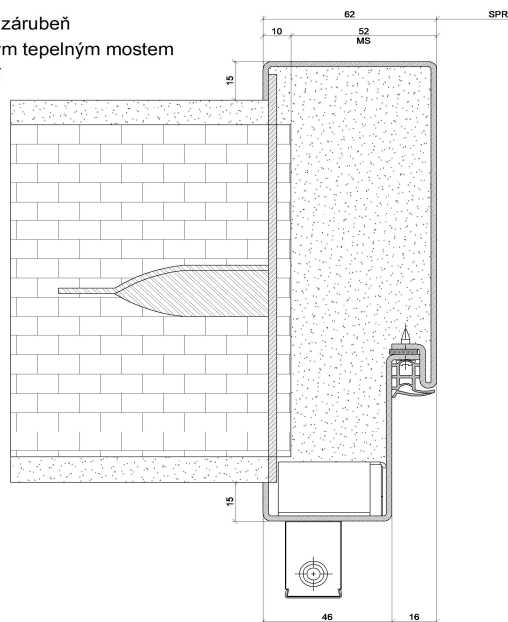


Systémová světlíková zárubeň
s přerušeným tepelným mostem
pro zazdění

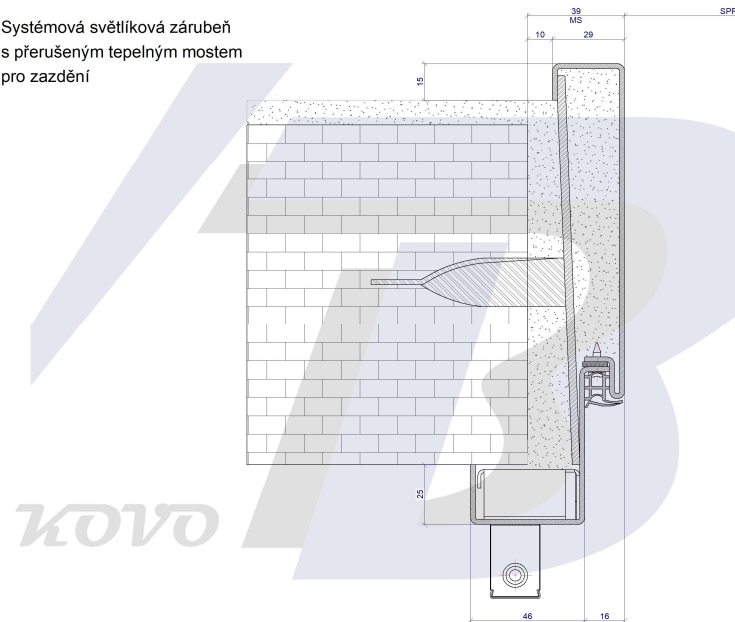

Systémová zárubeň
s přerušeným tepelným mostem
pro montáž svarem

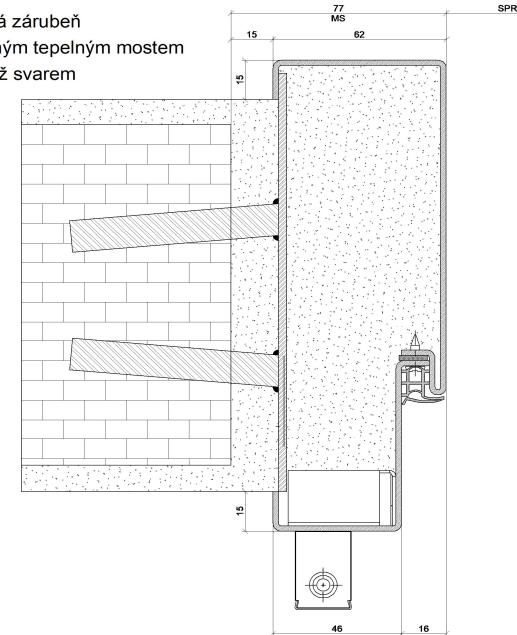



Zárubeň: **Dveřní zárubeň požárního uzávěru typu ADORY OP IV s požární odolností do EI 15 - EI 60 / EW 90 DP1**

Typ zárubně: systémová, **dvourámová**, těsněná, **požární**, s **přerušeným tepelným mostem**, k **dodatečné montáži** do tuhé podpěrné konstrukce s nízkou nebo vysokou objemovou hmotností

Zárubeň je zhotovena z ohýbaného pozinkovaného plechu tl. 2 mm, vybavena zátěžovými dveřními závěsy BB kovo, a montážními kotvami na nosné části zárubně se zámky montážních kotev na záklopové části zárubně. Rámy zárubně se v drážce pro dorazové těsnění mechanicky spojují vruty, v místě styku ráků je vložena izolační páska. Vzniklá drážka po obvodu zárubně je osazena silikonovým dorazovým těsněním. Zárubeň je určena pro osazení na čistou podlahu. Na zárubni je vyznačena nivelační značka ve výšce 1000 mm od čisté podlahy (vágrys). Dvourámová zárubeň je určena do přesných stavebních otvorů z betonu nebo zdiva, límec zárubně po obou stranách překrývá stavební otvor. Při montáži je nutné zárubeň ve zdivu upevnit ve všech kotvicích bodech a celý profil zárubně vyplnit zdivem, zdící nebo betonovou směsí tak, aby nevznikly žádné vzduchové kapsy. Použití požární montážní pěny je přípustné do odolnosti EI 45 / EW 45. Zárubeň musí být osazena s důrazem na kolmost, vodorovnost a svislost ve všech rovinách a na zachování stanovené jmenovité průchozí šířky a výšky. Pro objednání je bezpodmínečně nutné uvést celkovou tloušťku podpěrné konstrukce, včetně omítek, obkladů atd. Tloušťka podpěrné konstrukce je v popisu zárubně uvedena jako její ústí. Rozměr ústí zárubně nelze dále upravit.

Světlá průchozí šířka / světlá průchozí výška v mm

Ústí v mm	jednokřídlové provedení 600 - 900/1970	jednokřídlové provedení 1000 - 1100/1970	dvoukřídlové provedení 1250 - 1800/1970
	TYP ZÁVĚSU		
	BB kovo / 3 ks	BB kovo / 4 ks	BB kovo / 2 x 3 ks
100	6 000,00 Kč	6 200,00 Kč	7 800,00 Kč
150	6 200,00 Kč	6 400,00 Kč	8 060,00 Kč
200	6 400,00 Kč	6 600,00 Kč	8 320,00 Kč
250	6 600,00 Kč	6 800,00 Kč	8 580,00 Kč
300	6 800,00 Kč	7 000,00 Kč	8 840,00 Kč
350	7 000,00 Kč	7 200,00 Kč	9 100,00 Kč
400	7 200,00 Kč	7 400,00 Kč	9 360,00 Kč

Ceník BB kovo

platný od 16. 6. 2021 do 31. 12. 2021

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Světlá průchozí šířka / světla průchozí výška v mm


Ústí v mm	jednokřídlové provedení 600 - 900/2100	jednokřídlové provedení 1000 - 1100/2100	dvoukřídlové provedení 1250 - 1800/2100
	TYP ZÁVĚSU		
	BB kovo / 3 ks	BB kovo / 4 ks	BB kovo / 2 x 3 ks
100	6 600,00 Kč	6 800,00 Kč	8 580,00 Kč
150	6 800,00 Kč	7 000,00 Kč	8 840,00 Kč
200	7 000,00 Kč	7 200,00 Kč	9 100,00 Kč
250	7 200,00 Kč	7 400,00 Kč	9 360,00 Kč
300	7 400,00 Kč	7 600,00 Kč	9 620,00 Kč
350	7 600,00 Kč	7 800,00 Kč	9 880,00 Kč
400	7 800,00 Kč	8 000,00 Kč	10 140,00 Kč

Světla průchozí šířka / světla průchozí výška v mm


Ústí v mm	jednokřídlové provedení 600 - 900/2200	jednokřídlové provedení 1000 - 1100/2200	dvoukřídlové provedení 1250 - 1800/2200
	TYP ZÁVĚSU		
	BB kovo / 3 ks	BB kovo / 4 ks	BB kovo / 2 x 3 ks
100	7 200,00 Kč	7 400,00 Kč	9 360,00 Kč
150	7 400,00 Kč	7 600,00 Kč	9 620,00 Kč
200	7 600,00 Kč	7 800,00 Kč	9 880,00 Kč
250	7 800,00 Kč	8 000,00 Kč	10 140,00 Kč
300	8 000,00 Kč	8 200,00 Kč	10 400,00 Kč
350	8 200,00 Kč	8 400,00 Kč	10 660,00 Kč
400	8 400,00 Kč	8 600,00 Kč	10 920,00 Kč

Ceník BB kovo
platný od 16. 6. 2021 do 31. 12. 2021
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Systémová dvourámová zárubeň
s přerušným tepelným mostem

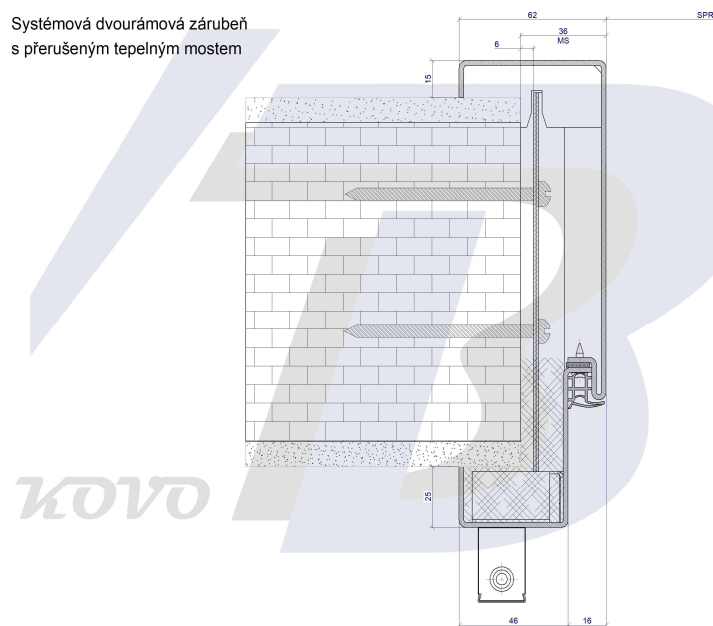

Zárubeň: **Dveřní zárubeň požárního uzávěru typu ADORY OP IV s požární odolností do EI 90 / EW 120 DP1 pro jednokřídlové provedení a EI 90 / EW 90 DP1 pro dvoukřídlové provedení**



Typ zárubně: systémová, těsněná, **požární, s přerušeným tepelným mostem, k zazdění do tuhé podpěrné konstrukce** s nízkou nebo vysokou objemovou hmotností pro dveřní uzávěr s požární odolností EI 90 DP1

Zárubeň je zhotovena z ohýbaného pozinkovaného plechu tl. 2 mm, vybavena zátěžovými dveřními závěsy BB kovo, v místě styku rámu jsou vloženy izolační materiály z důvodu zamezení přenosu tepla, drážka zárubně je po obvodu osazena silikonovým dorazovým těsněním. Zárubeň je s podlahovým zapuštěním a je zpevněna na svislých stranách výztuhami pro zazdění, případně je, podle požadavku klienta, vybavena kotvami pro zazdění. Podlahové zapuštění zárubně zasahuje do hloubky 50 mm pod úroveň čisté podlahy (tj. podlah včetně dlažeb, lin a jiných podlahových krytin). Na zárubni je vyznačena úroveň čisté podlahy a nivelační značka ve výšce 1000 mm od čisté podlahy (vágrys). Zárubeň lze zhotovit i v modifikaci pro osazení na čistou podlahu, požadavek se uvádí v objednávce. Zárubeň lze rovněž zhotovit za podmínky odborné montáže, ve variantě zárubně určené pro dodatečnou montáž. Při montáži je nutné zárubeň ve zdivu upevnit ve všech kotvicích bodech a celý profil zárubně vyplnit zdivem, zdíci nebo betonovou směsí tak, aby nevznikly žádné vzduchové kapsy. Je nepřipustné použití montážních pěn. Zárubeň musí být osazena s důrazem na kolmost, vodorovnost a svislost ve všech rovinách a na zachování stanovené jmenovité průchozí šířky a výšky.

Světlá průchozí šířka / světlá průchozí výška v mm

Ústí v mm	jednokřídlové provedení 600 - 900/1970	jednokřídlové provedení 1000 - 1100/1970	dvoukřídlové provedení 1250 - 1800/1970
	TYP ZÁVĚSU		
	BB kovo / 3 ks	BB kovo / 4 ks	BB kovo / 2 x 3 ks
100	6 850,00 Kč	7 050,00 Kč	8 905,00 Kč
150	7 050,00 Kč	7 250,00 Kč	9 165,00 Kč
200	7 250,00 Kč	7 450,00 Kč	9 425,00 Kč
250	7 450,00 Kč	7 650,00 Kč	9 685,00 Kč
300	7 650,00 Kč	7 850,00 Kč	9 945,00 Kč
350	7 850,00 Kč	8 050,00 Kč	10 205,00 Kč
400	8 050,00 Kč	8 250,00 Kč	10 465,00 Kč

Ceník BB kovo

platný od 16. 6. 2021 do 31. 12. 2021

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Světlá průchozí šířka / světla průchozí výška v mm

Ústí v mm	jednokřídlové provedení 600 - 900/2100	jednokřídlové provedení 1000 - 1100/2100	dvoukřídlové provedení 1250 - 1800/2100
	TYP ZÁVĚSU		
	BB kovo / 4 ks	BB kovo / 4 ks	BB kovo / 2 x 4 ks
100	7 535,00 Kč	7 735,00 Kč	9 796,00 Kč
150	7 735,00 Kč	7 935,00 Kč	10 056,00 Kč
200	7 935,00 Kč	8 135,00 Kč	10 316,00 Kč
250	8 135,00 Kč	8 335,00 Kč	10 576,00 Kč
300	8 335,00 Kč	8 535,00 Kč	10 836,00 Kč
350	8 535,00 Kč	8 735,00 Kč	11 096,00 Kč
400	8 735,00 Kč	8 935,00 Kč	11 356,00 Kč

Světla průchozí šířka / světla průchozí výška v mm


Ústí v mm	jednokřídlové provedení 600 - 900/2200	jednokřídlové provedení 1000 - 1100/2200	dvoukřídlové provedení 1250 - 1800/2200
	TYP ZÁVĚSU		
	BB kovo / 4 ks	BB kovo / 4 ks	BB kovo / 2 x 4 ks
100	8 220,00 Kč	8 420,00 Kč	10 686,00 Kč
150	8 420,00 Kč	8 620,00 Kč	10 946,00 Kč
200	8 620,00 Kč	8 820,00 Kč	11 206,00 Kč
250	8 820,00 Kč	9 020,00 Kč	11 466,00 Kč
300	9 020,00 Kč	9 220,00 Kč	11 726,00 Kč
350	9 220,00 Kč	9 420,00 Kč	11 986,00 Kč
400	9 420,00 Kč	9 620,00 Kč	12 246,00 Kč

Ceník BB kovo


platný od 16. 6. 2021 do 31. 12. 2021

Ceny jsou uvedeny bez DPH.


Systémová zárubeň
s přerušeným tepelným mostem
pro zazdění

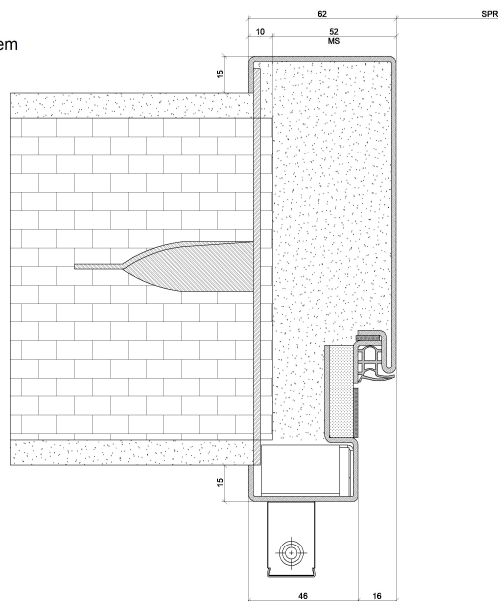


Systémová světlíková zárubeň
s přerušeným tepelným mostem
pro zazdění

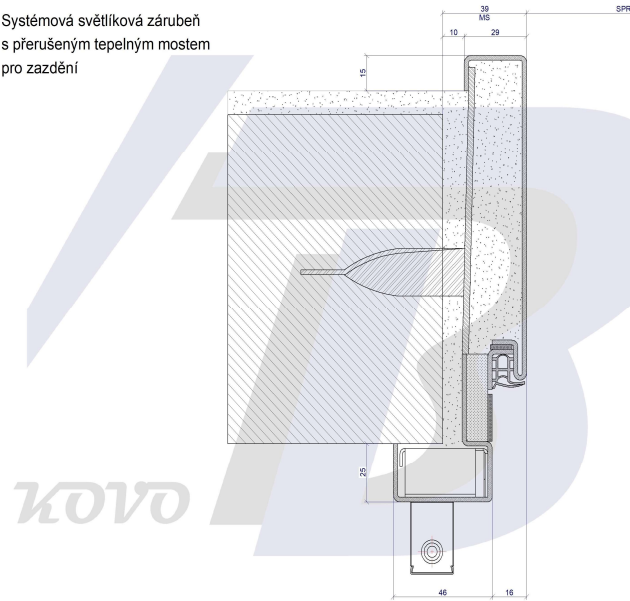

Systémová zárubeň
s přerušeným tepelným mostem
pro montáž svarem

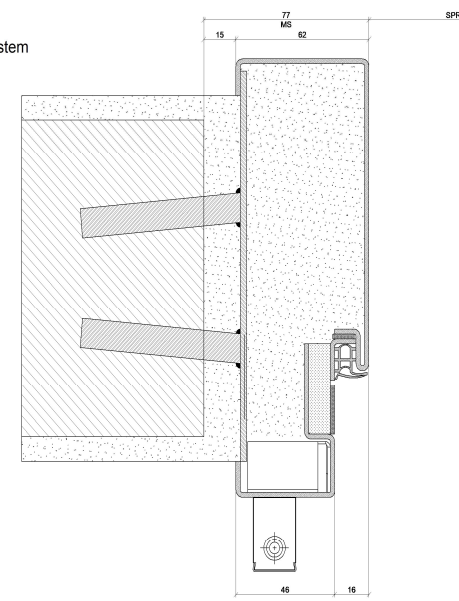



Zárubeň: **Dveřní zárubeň požárního uzávěru typu ADORY OP IV s požární odolností do EI 15 - EI 60/EW 60 DP1**

Typ zárubně: systémová, **dvourámová**, těsněná, **požární**, s **přerušeným tepelným mostem**, k **dodatečné montáži** do lehké montované podpěrné konstrukce (SDK)

Zárubeň je zhotovena z ohýbaného pozinkovaného plechu tl. 2 mm, vybavena zátěžovými dveřními závěsy BB, a montážními kotvami na nosné části zárubně se zámky montážních kotev na záklopové části zárubně. Rámy zárubně se v drážce pro dorazové těsnění mechanicky spojují vruty, v místě styku rámu jsou vloženy izolační materiály. Vzniklá drážka po obvodu zárubně je osazena silikonovým dorazovým těsněním. Zárubeň je určena pro osazení na čistou podlahu. Na zárubni je vyznačena nivelační značka ve výšce 1000 mm od čisté podlahy (vágrys). Dvourámová zárubeň je určena do přesných stavebních otvorů v lehké podpěrné montované konstrukci (SDK), límec zárubně po obou stranách překrývá stavební otvor. Při montáži zárubně se nejprve ukotví nosná (závěsová) část, montážní spára se vyplní montážním materiálem a následně se osadí část záklopová (postup dle montážního návodu). Zárubeň musí být osazena s důrazem na kolmost, vodorovnost a svislost ve všech rovinách a na zachování stanovené jmenovité průchozí šířky a výšky. Pro objednání je bezpodmínečně nutné uvést celkovou tloušťku podpěrné konstrukce, včetně omítek, obkladů atd. Tloušťka podpěrné konstrukce je v popisu zárubně uvedena jako její ústí. Rozměr ústí zárubně nelze dodatečně při montáži upravit.

Světlá průchozí šířka / světlá průchozí výška v mm

Ústí v mm	jednokřídlové provedení 600 - 900/1970	jednokřídlové provedení 1000 - 1100/1970	dvoukřídlové provedení 1250 - 1800/1970
	TYP ZÁVĚSU		
	BB kovo / 3 ks	BB kovo / 4 ks	BB kovo / 2 x 3 ks
100	7 100,00 Kč	7 300,00 Kč	9 230,00 Kč
150	7 300,00 Kč	7 500,00 Kč	9 490,00 Kč
200	7 500,00 Kč	7 700,00 Kč	9 750,00 Kč
250	7 700,00 Kč	7 900,00 Kč	10 010,00 Kč
300	7 900,00 Kč	8 100,00 Kč	10 270,00 Kč
350	8 100,00 Kč	8 300,00 Kč	10 530,00 Kč
400	8 300,00 Kč	8 500,00 Kč	10 790,00 Kč

Ceník BB kovo

platný od 16. 6. 2021 do 31. 12. 2021

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Světlá průchozí šířka / světlá průchozí výška v mm

Ústí v mm	jednokřídlové provedení 600 - 900/2100	jednokřídlové provedení 1000 - 1100/2100	dvoukřídlové provedení 1250 - 1800/2100
	TYP ZÁVĚSU		
	BB kovo / 3 ks	BB kovo / 4 ks	BB kovo / 2 x 3 ks
100	7 810,00 Kč	8 010,00 Kč	10 153,00 Kč
150	8 010,00 Kč	8 210,00 Kč	10 413,00 Kč
200	8 210,00 Kč	8 410,00 Kč	10 673,00 Kč
250	8 410,00 Kč	8 610,00 Kč	10 933,00 Kč
300	8 610,00 Kč	8 810,00 Kč	11 193,00 Kč
350	8 810,00 Kč	9 010,00 Kč	11 453,00 Kč
400	9 010,00 Kč	9 210,00 Kč	11 713,00 Kč

Světlá průchozí šířka / světlá průchozí výška v mm

Ústí v mm	jednokřídlové provedení 600 - 900/2200	jednokřídlové provedení 1000 - 1100/2200	dvoukřídlové provedení 1250 - 1800/2200
	TYP ZÁVĚSU		
	BB kovo / 3 ks	BB kovo / 4 ks	BB kovo / 2 x 3 ks
100	8 520,00 Kč	8 720,00 Kč	11 076,00 Kč
150	8 720,00 Kč	8 920,00 Kč	11 336,00 Kč
200	8 920,00 Kč	9 120,00 Kč	11 596,00 Kč
250	9 120,00 Kč	9 320,00 Kč	11 856,00 Kč
300	9 320,00 Kč	9 520,00 Kč	12 116,00 Kč
350	9 520,00 Kč	9 720,00 Kč	12 376,00 Kč
400	9 720,00 Kč	9 920,00 Kč	12 636,00 Kč

Ceník BB kovo
platný od 16. 6. 2021 do 31. 12. 2021
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Systémová dvourámová zárubeň
s přerušeným tepelným mostem
pro SDK příčky

